

施工説明書

グローベン株式会社

プラド/plusパネルユニット

各種共通

この度はプラド/plusユニットをご購入頂きありがとうございます。
ご使用前に本書をよく読み、下記の注意事項を守りご使用下さい。
また、本書は大切に保管しておいて下さい。
万一不具合、不明な点がございましたら、弊社までお問合せ下さい。

取扱説明書に記載する表示について

本書には安全に関する重大な内容を表記してあります。
表示と意味は以下のようになっております。



警告

- 板材は熱によって伸縮します。板材同士を突き付けて設置しないで下さい。
- 電動ドライバーを使用する場合は、トルクを弱にし、締め付けすぎないようにして下さい。
- アルミやプラスチックの切り屑は、自治体の条例に従って処理して下さい。
- 事故や故障の原因となりますので、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 破損や事故の原因となりますので、製品によりかかったり、ぶら下がったり、ボールをぶつける等、強い衝撃をあたえないで下さい。
- 製品の汚れは、必ず真水にて洗浄して下さい。ガソリン、シンナー等石油系溶剤や、薬品等で拭いたり、洗浄することは絶対にしないで下さい。



注意

- 施工寸法に合わせて支柱部材、基礎寸法を選定して下さい。
- アルミ材等の小口や製品の切り口には切断時のバリが残ります。怪我をする恐れがありますので、取扱には充分気を付けて下さい。
- アルミ支柱の中にコンクリートやモルタル等を流し込まないで下さい。またアルミ支柱を固定する場合、コンクリートの急結剤などは使用しないで下さい。
- 凍結防止の為、水抜き穴をあけて下さい。また、アルミ柱の中にスチロール等を入れ水が溜まらない様にして下さい。
- 各製品のデザイン、価格等は予告無しに変更する場合があります。
- 製品の特性上本製品は色差・色ムラがあります。

お手入れ

- 普段のお手入れは、濡らした布でふき取って下さい。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めてご使用下さい。
- 表面のホコリ等は、柔らかいブラシ等で払って下さい。

日常ご使用して頂くお客様へ



- ◆樹脂製の板材は熱膨張により伸縮が発生します。
製品上の特性として、ご理解ご了承下さいませようお願い申し上げます。
- ◆日常のお手入れ、清掃には溶剤などは使用しないで下さい。



本社

〒455-0025 名古屋市港区本星崎町字南3998-31

TEL:052-829-0800 FAX:052-829-0801

Email info@globen.co.jp

梱包内容 1台あたりの数量


	4段パネル	5段パネル	ジョイント金具	キャップ	ビス 1袋 20本入
H1500:13段	2	1	2	1	3
H1800:15段	0	3	2	1	4
H2300:20段	0	4	3	1	5

	柱:金具付	スペーサー 仮固定用
各柱ユニット	1	1

・パネルユニット、柱ユニット、小口キャップ、
穴あけ治具は、それぞれ別売りです。
・必要に応じて、カットして下さい。
・H1500、H1800は60角柱で、H2300用柱は75角柱です。


組立手順 3スパンの場合

1：柱の固定

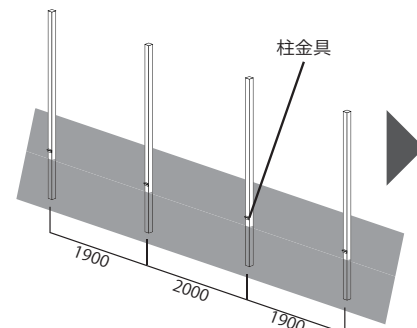


60角柱を固定します。両端部は1900mm、それ以外は2000mmを基本です。(板のハネ出しが100mmになります) 柱金具は表向きで揃えます。

2：パネルの固定①

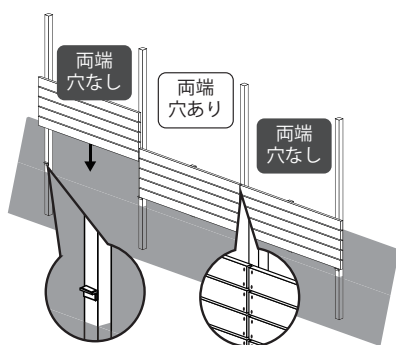


柱金具の上にパネルを載せます。両端部は穴なしパネルにし、別売りの治具を当て下穴を開けします。(穴ありパネルは、中間の連結部分に使用します) ビス止めの前にスペーサーで間隔を均等にして、最下段のパネルをビス固定します。

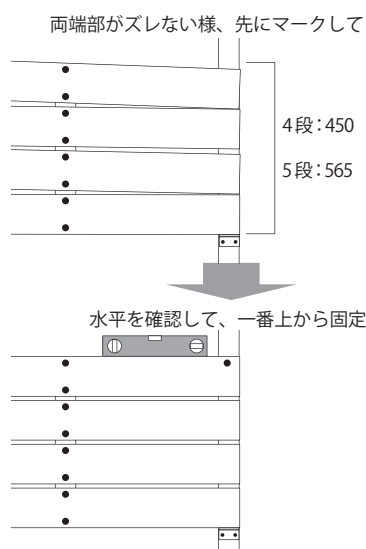


パネルユニットは柱固定する前は、両端部が不安定で、ねじれやすくなっているため、一番上の段の板上部をユニットサイズに合わせて柱にマークし、水平にして先に固定すると施工しやすくなります。

3：パネルの固定②

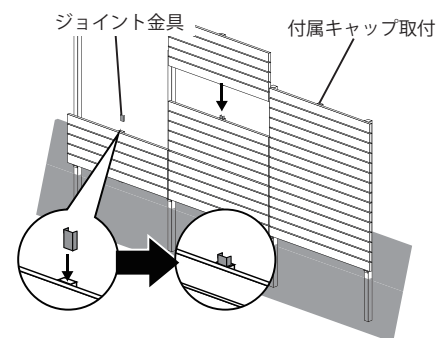

ジョイント金具を差し込んで、パネルを上から順番に積み重ね、スペーサーを仮止めてからビス固定します。ジョイントの最上段に付属のキャップを取り付けます。別売りの小口キャップを端部に取り付けます。外観はバラ組み立てとほぼ同じです。一人で組立作業が可能です。

寸法参考図

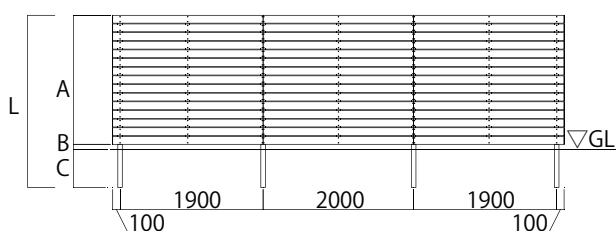

単位mm					
	A	B: 隙間	C: 埋込	L 柱長さ	柱太さ
H1500:13段	1485	0~100	500	2085	60角
H1800:15段	1715	0~100	500	2315	60角
H2300:20段	2290	0~100	500	2890	75角

・B: 隙間は好みに調整し、必要に応じて、柱をカットして下さい
・C: 埋込は推奨の数値を確保して下さい。