

## 竹演ユニット みす垣 全サイズ共通

この度は竹演ユニット【みす垣】をご購入頂きありがとうございます。  
ご使用前に本書をよく読み、下記の注意事項を守りご使用下さい。

また、本書は大切に保管しておいて下さい。  
万一不具合、不明な点がございましたら、弊社までお問合せ下さい。

## 取扱説明書に記載する表示について

本書には安全に関する重大な内容を表記してあります。  
表示と意味は以下のようになっております。



## 警告

警告事項を守らない場合には死亡や重傷に至る重大な事故を  
起こすおそれがあります。

- ・竹垣は隣地境界の目隠しや景観向上を目的に設置するものです、防護柵等の目的には使用しないで下さい。
- ・風当りの強い場所や地盤の弱い所で使用する場合は控え柱などを取り付けして下さい。



## 注意

注意事項を守らない場合には、怪我をしたり、製品が損傷する  
場合があります。

- ・アルミ材などの小口や製品の切断面には鋭利な部分がありますのでご注意下さい。
- ・引火する恐れがありますので、火気や高温を発生する場所の近くでは使用しないで下さい。
- ・腐食の原因になりますので、アルミ柱の中にモルタルを流し込まないで下さい。
- ・モルタル、コンクリート用の急結剤は使用しないで下さい。
- ・凍結防止の為、水抜き穴をあけて下さい。また、アルミ柱の中にスチロール等を入れ水が溜まらない様にして下さい。
- ・柱の間隔などは指示範囲内で施工して下さい。
- ・倒壊する恐れがありますので、ビスで固定する部分は適正なトルクで締め付けを行って下さい。
- ・現場切り詰めを行う場合は切断面はヤスリ等でバリ取りを実施して下さい。

別途ご用意して  
頂く必要のある物

- ・インパクトドライバー
- ・掘削用の各種工具
- ・柱固定用のモルタルコンクリート
- ・水平器などの各種工具

— 庭にもっと快適を —



本社

〒455-0025 名古屋市港区本星崎町字南3998-31


TEL:052-829-0800 FAX:052-829-0801

Email info@globen.co.jp

## ・取付手順


H1800の上下連結タイプの手順です。  
上下連結しない仕様の場合は中間組子  
ありません。

- ① 柱に取り付け済の金具にフェンス本体を載  
せます。
- ② 上部を付属のビスで止めます。上下連結タ  
イプは、中間組子を入れます。  
中間組子は 下1本、上2本の順に入れます。
- ③ 上部をビス止めして完了です。

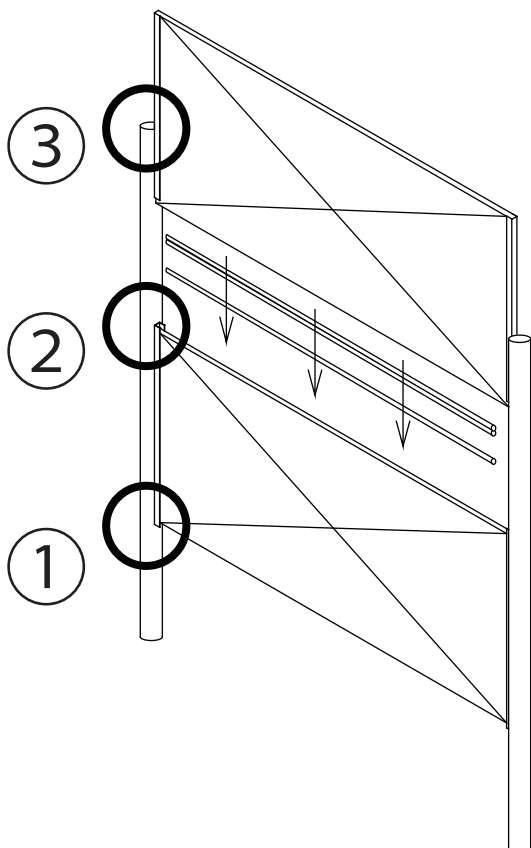

# 基本寸法図


平面図




フェンス本体と80φ丸柱を使用します  
H寸法が変わっても平面のW寸法は共通で

立面図


■H900：上下連結なし

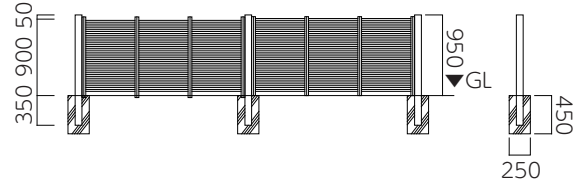


■H1200：上下連結なし

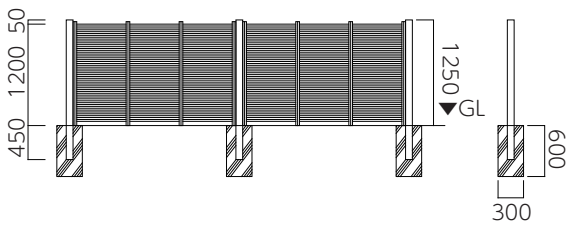


■H1500：上下連結あり

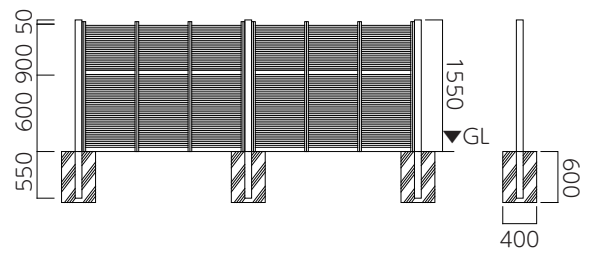

■H1800：上下連結あり

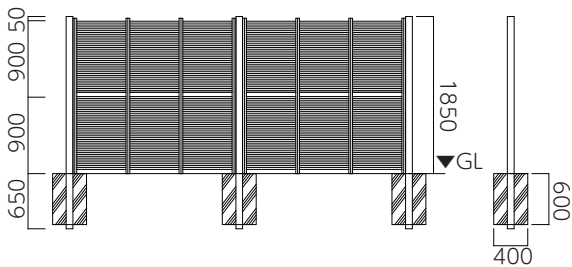

■H2200：上下連結あり

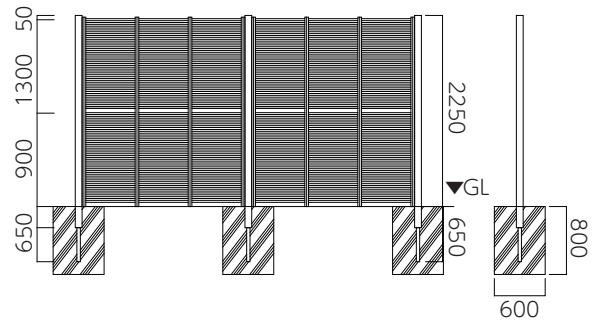

# ・ユニットの切り詰め

## 装飾部

- ・立子のビスを緩めて、外します。
- ・胴縁のビスを緩めて、外します。
- ・骨組を切詰めした後、各部材を切り詰めし、再度取り付けます。
- ・装飾部：H1800ユニットの参考図です。
- ・H1800ユニットは上下同じです。

